



# Módulos da exposição do Lcd 2x8 0802 do caráter para o medidor do instrumento

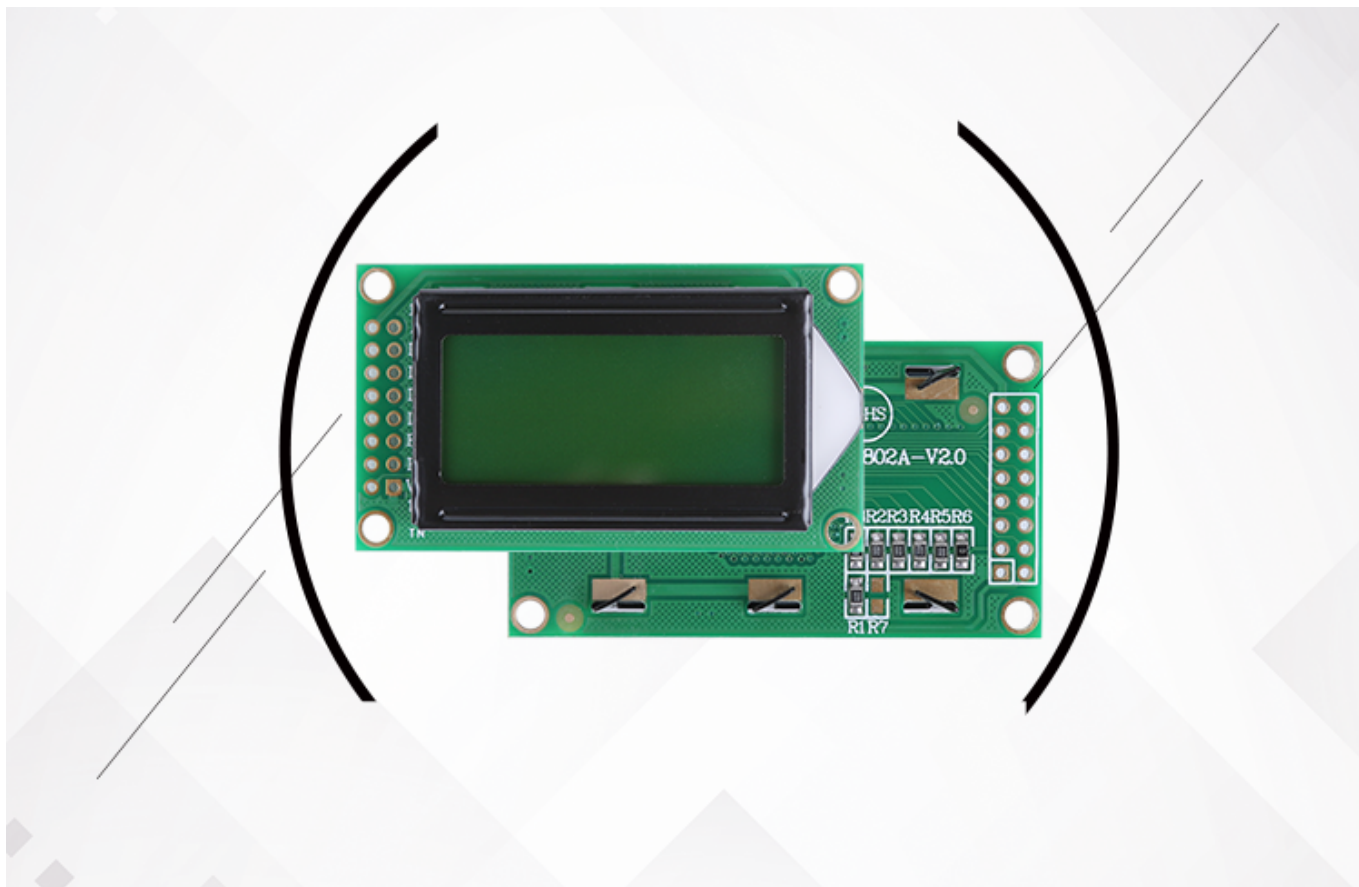


Especificação do produto						
<b>Nome do LCD</b>	<b>Módulos da exposição do Lcd 2x8 0802 do caráter para o medidor do instrumento</b>					
Formato de apresentação	8 caracteres * 2 linhas					
Tamanho do módulo	58,0 mm x 32,0 mm x 13,2 mm					
Ver área	38,0 mm x 16,0 mm					
Tamanho do personagem	2,96 mm x 5,56 mm					
Apresentação do personagem	3,55 mm x 5,94 mm					
IC	A1F31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão)					
Interface	Interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada					
Método de condução	1/16 de serviço, 1/5 de polarização					
Direção de visualização	6 horas					
Temperatura de operação	-20°C~70°C					
Temperatura de armazenamento	-30°C~80°C					
Modelo LCD de tipo de série diferente para você escolher						
Não.	Número da peça	Tipo LCD	Cor da luz de fundo	Cor da fonte	Cor de fundo	Tensão
1	WC0802B0SPY6B-A1	STN Y-G Positivo	Cor Verde Amarelo	Cor preta	Cor Verde Amarelo	5V
2	WC0802B0SGW6B-A1	STN Cinza Positivo	Cor branca	Cor preta	Cor cinza	5V
3	WC0802B0SGW6B-A1	STN Negativo Azul	Cor branca	Cor branca	Cor azul	5V

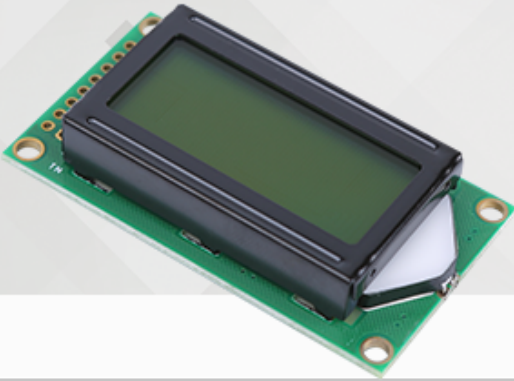

8x2 COB LCD Module

STN LCD Mode

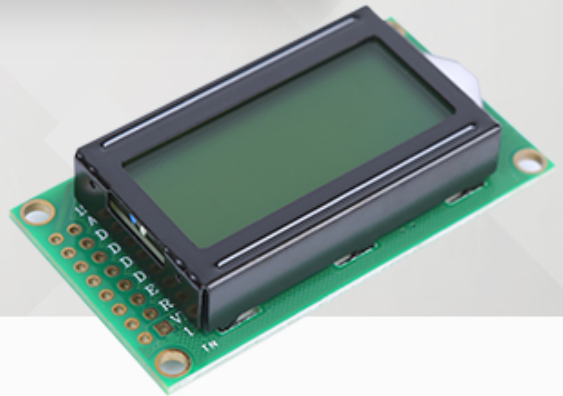

6 O'clock Viewing Direction

## Different Series For You To Choose



White text  
on  
Blue background

**1**



Black text  
on  
Grey background

**2**



Black text  
on  
Yellow green background

**3**