Módulos da exposição do Lcd 2x8 0802 do caráter para o medidor do instrumento

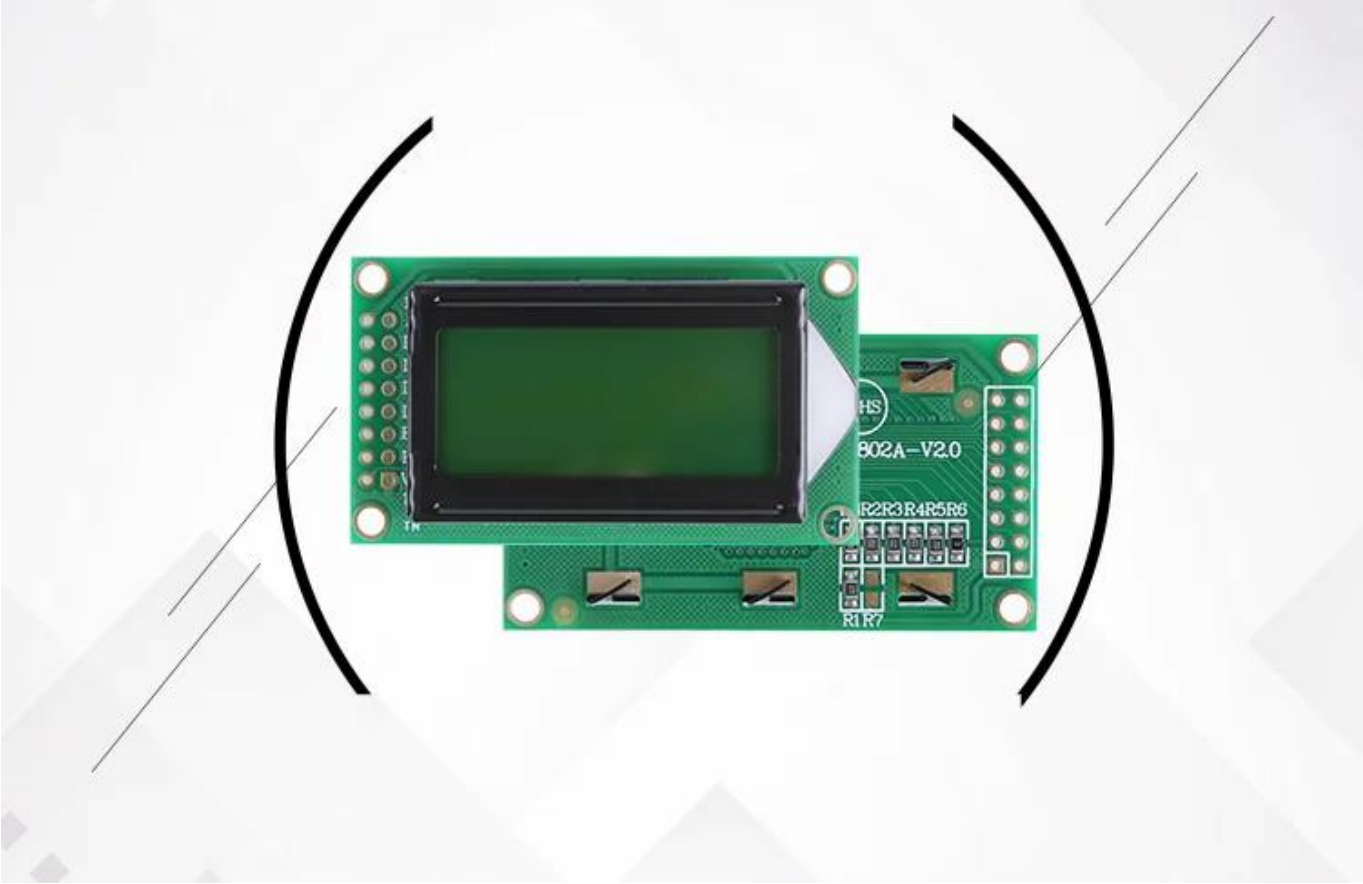

EspecifCIação do produto	
Nome do LCD	**Módulos da exposição do Lcd 2x8 0802 do caráter para o medidor do instrumento**
Formato de apresentação	8 caracteres * 2 linhas
Tamanho do módulo	58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
Ver área	38,0 mm × 16,0 mm
Tamanho do personagem	2,96 mm × 5,56 mm
Apresentação do personagem	3,55 mm × 5,94 mm
IC	AIP31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão)
Interface	Interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada
Método de condução	1/16 de serviço, 1/5 de polarização
Direção de visualização	6 horas
Temperatura de operação	-20℃~70℃
Temperatura de armazenamento	-30℃~80℃

Modo LCD de tipo de série diferente para você escolher						
Não.	Número da peça	Tipo LCD	Cor da luz de fundo	Cor da fonte	Cor de fundo	Tensão
1	WC0802B0SBY6B-A1	STN Y-G Positivo	Cor Verde Amarelo	Cor preta	Cor Verde Amarelo	5V
2	WC0802B0SKW6B-A1	STN Cinza Positivo	Cor branca	Cor preta	Cor cinza	5V
3	WC0802B0SGW6B-A1	STN Negativo Azul	Cor branca	Cor branca	Cor azul	5V

Product Details

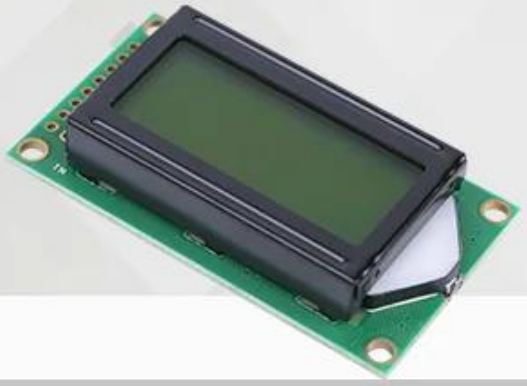

8x2 COB LCD Module

STN LCD Mode

6 O‘clock Viewing Direction

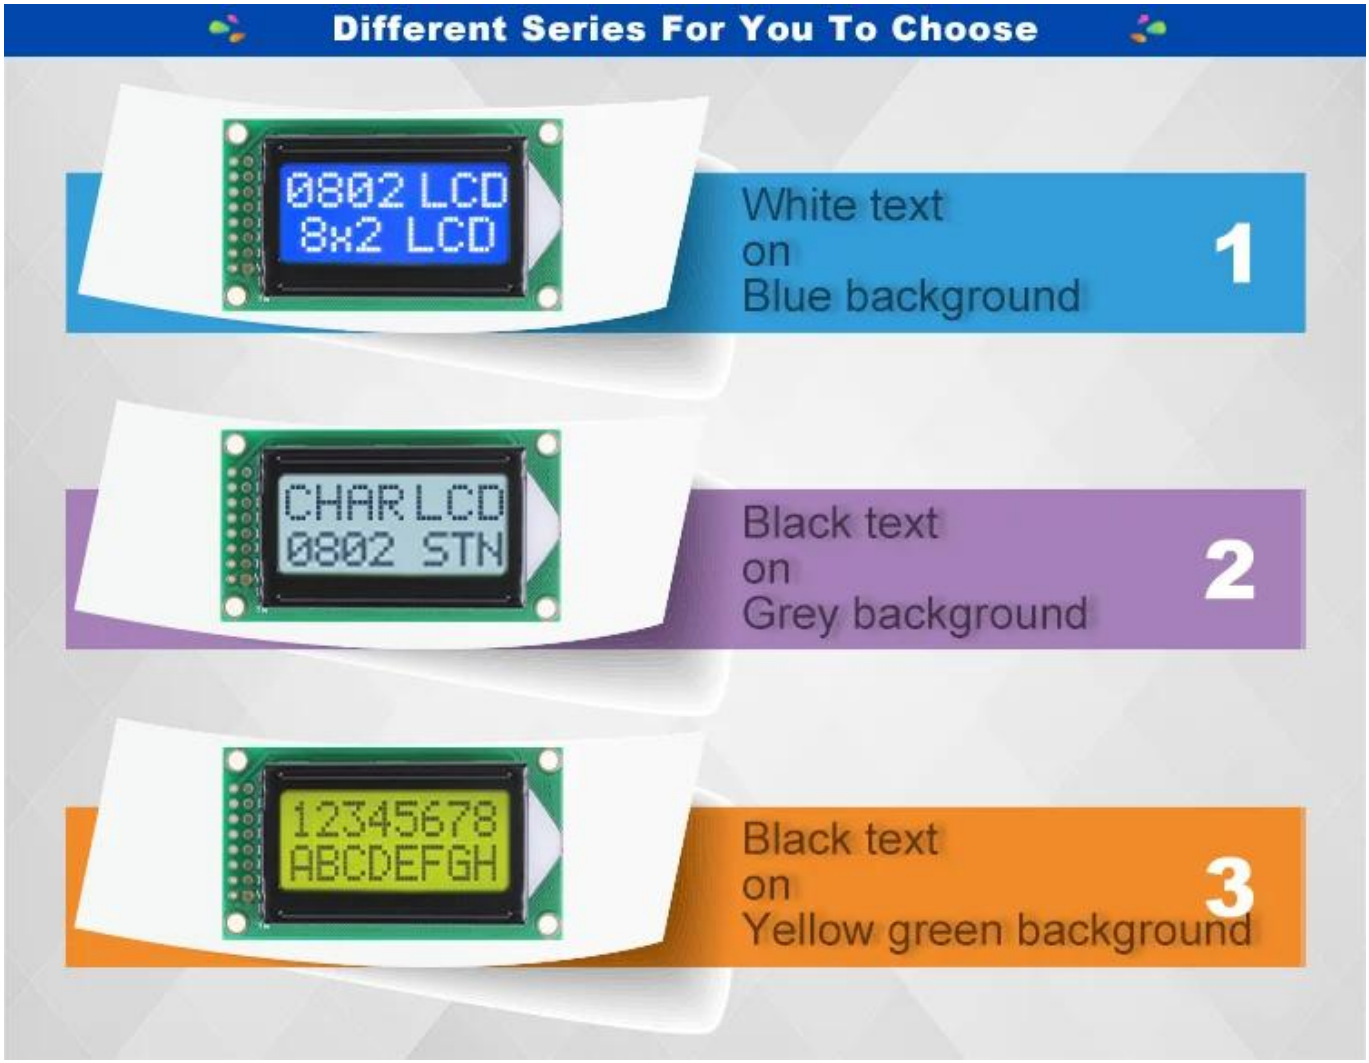
Different Series For You To Choose
0802 LCD
8x2 LCD
White text
on
Blue background
1
CHAR LCD
0802 STN
Black text
on
Grey background
2
12345678
ABCDEFGH
Black text
on
Yellow green background
3