Оформление монохромных 128x64 точечная матрица графический модуль дисплея LCD
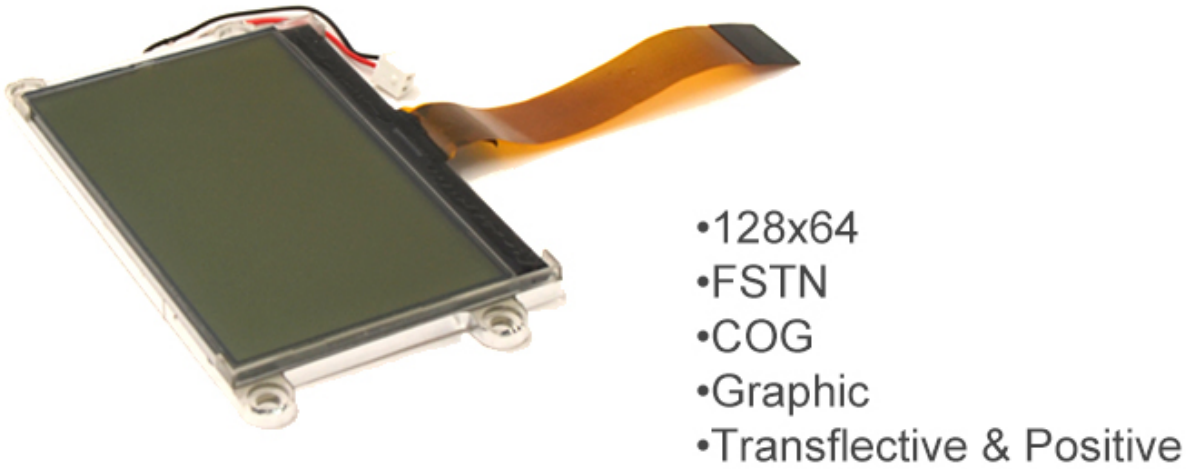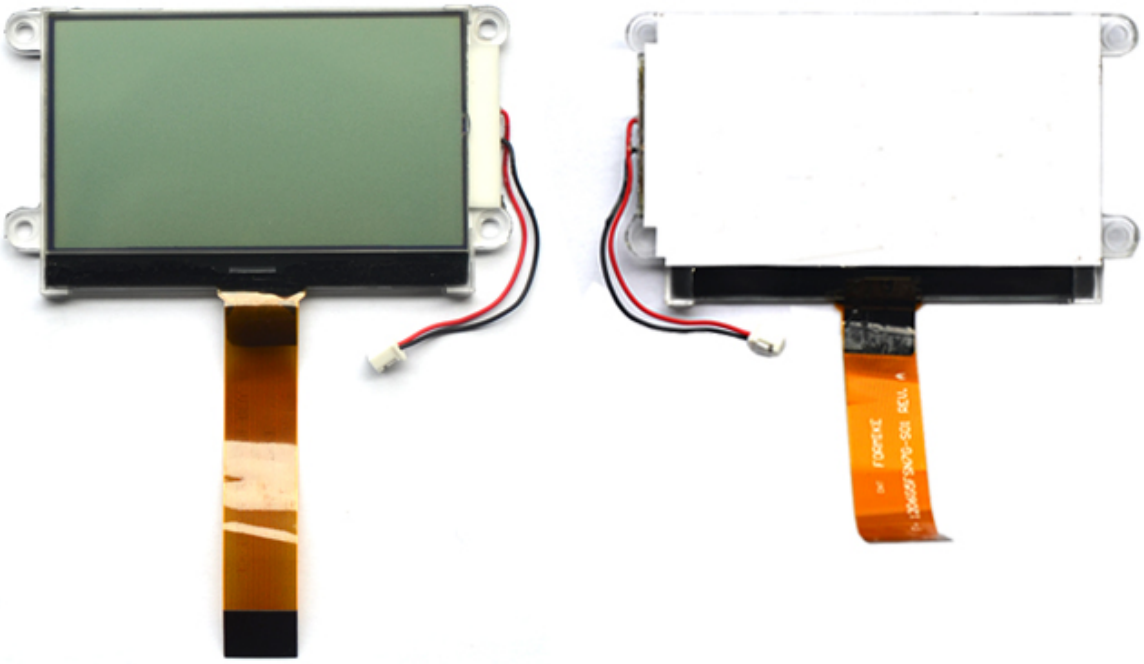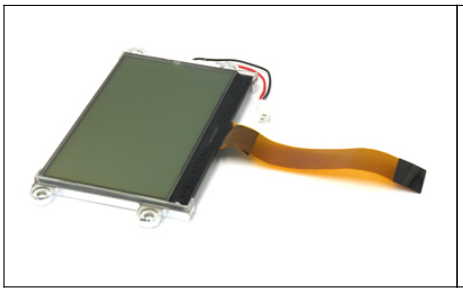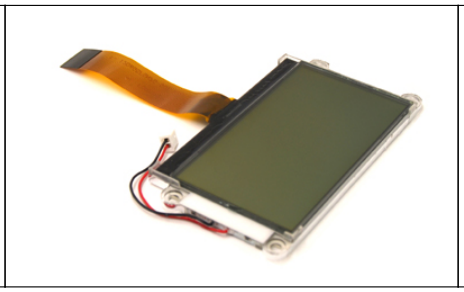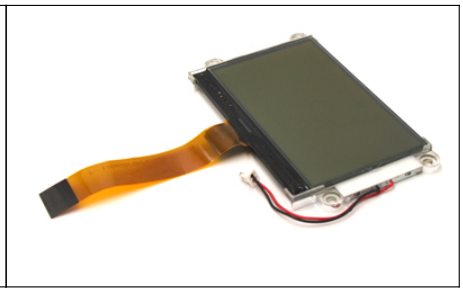
ЖК-имя	Оформление монохромных 128x64 точечная матрица графический модуль дисплея LCD		
Формат отображения	128 x 64 точек	**Режим отображения**	FSTN, положительный, трансфелятивный
ЖК-Цвет	Дисплей точка: черный, Фон: белый	**Обработка поверхности**	Антибликовый
Обнаружение измерения	93,7 (w) x122.3 (h) x5,7 (t) мм	**Просмотр области**	70,7 млн. (W) x38.8.0min (h) мм
Направление просмотра	12:00	**Входные данные интерфейса**	8080 параллель
Подсветка	белый	**Метод вождения**	1/64 долга, 1/9 предвзятость
Рабочая температура.	-20 ℃ ~ + 70 ℃	**Хранение Temp.**	-30 ℃ ~ + 80 ℃